


### Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône extérieur 60°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Norme - raccord 2	JIS B 8363
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

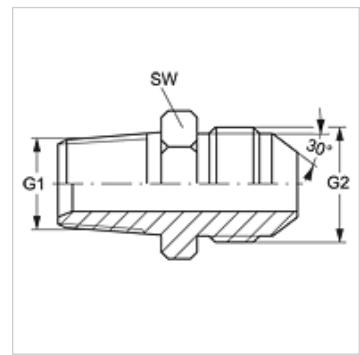

### Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
<b>GE HRK 02 HJR</b>	R 1/8" K	G 1/8" -28	14
<b>GE HRK 04 HJR</b>	R 1/4" K	G 1/4" -19	19
<b>GE HRK 06 HJR</b>	R 3/8" K	G 3/8" -19	22
<b>GE HRK 08 HJR</b>	R 1/2" K	G 1/2" -14	27
<b>GE HRK 12 HJR</b>	R 3/4" K	G 3/4" -14	37
<b>GE HRK 16 HJR</b>	R 1" K	G 1" -11	41
<b>GE HRK 20 HJR</b>	R 1 1/4" K	G 1 1/4" -11	50
<b>GE HRK 24 HJR</b>	R 1 1/2" K	G 1 1/2" -11	55

SW = largeur de clé