

PHN 200 VA

Bague de serrage pour tuyau à tressage



HANSA FLEX

Caractéristiques

Type de bague Douille non creuse

conçu pour 2SN (HD 200)
3TE (TE 300)

Matériau Acier inoxydable

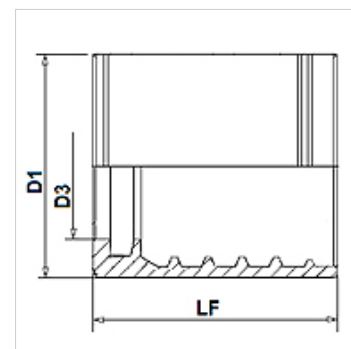

Remarque

L'affectation de la bague dépend du type de tuyau.

Article

Désignation	DN*	Dimension	Pouce	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHN 206 VA	6	4	1/4"	22,0	10,3	34,5
PHN 208 VA	8	5	5/16"	24,0	12,0	34,5
PHN 210 VA	10	6	3/8"	26,0	14,0	35,0
PHN 213 VA	12	8	1/2"	30,0	17,2	37,0
PHN 216 VA	16	10	5/8"	33,0	20,2	40,0
PHN 220 VA	19	12	3/4"	38,0	24,2	45,0
PHN 225 VA	25	16	1"	46,0	31,5	50,0

DN = diamètre nominal, dimension nominale