


# PHY 700 N

## Bague de serrage, NY 700

**HANSA****FLEX**

### Caractéristiques

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Type de bague         | Douille non creuse   |
| Matériau              | Acier                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

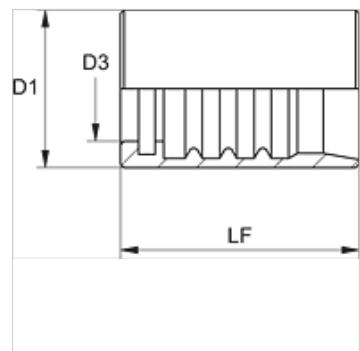

### Article

| Désignation | DN* | Dimension | Pouce | D1<br>(mm) | D3<br>(mm) | LF<br>(mm) |
|-------------|-----|-----------|-------|------------|------------|------------|
| PHY 704 N   | 5   | 3         | 3/16" | 15,0       | 9,5        | 29,0       |
| PHY 706 N   | 6   | 4         | 1/4"  | 18,0       | 10,8       | 31,0       |
| PHY 708 N   | 8   | 5         | 5/16" | 20,0       | 12,5       | 31,0       |
| PHY 710 N   | 10  | 6         | 3/8"  | 22,0       | 14,6       | 33,2       |
| PHY 713 N   | 12  | 8         | 1/2"  | 27,0       | 18,3       | 37,0       |

DN = diamètre nominal, dimension nominale

### Gamme de produits

PHY 700 VA Bague de serrage, NY 700, Acier inoxydable