


# PA 500 AOB VA

Accessoire sous pression, DKOR

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60° avec joint torique
Abréviation	DKOR
Norme	ISO 8434-6 BS 5200
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

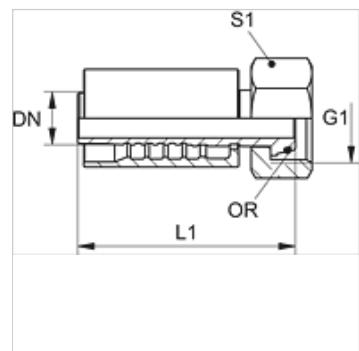

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	S1	Joint torique
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB VA	31	20	1 1/4"	G 1 1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB VA	38	24	1 1/2"	G 1 1/2" -11	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

## Gamme de produits

PA 500 AOB A Accessoire sous pression, DKOR, Acier