


ND AOL 45

Mamelon embrochable, DKOL coude 45°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle métrique
Étanchéité 1	Cône extérieur 24° avec joint torique
Abréviation	DKOL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

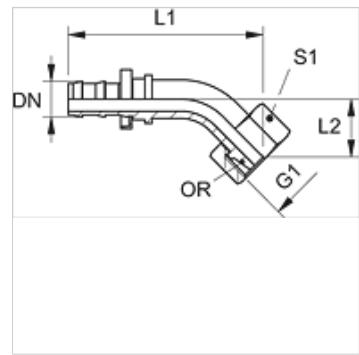

Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
ND 10 AOL 08 45	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	59,0	19,0	19	8,5 x 1,5
ND 10 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	60,0	19,0	22	10,5 x 1,5
ND 13 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	69,0	21,0	27	12,5 x 1,5

Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable