


### Caractéristiques

Raccord 1	Œillet annulaire pour boulon creux métrique
Étanchéité 1	Étanchéité par bague en cuivre
Raccord 2 + 3	Raccord de tuyau
Construction	Raccord de tuyau double
Abréviation	RGN
Norme	DIN 7642
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

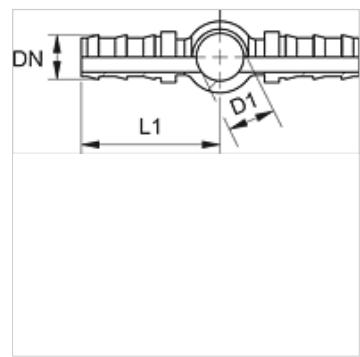

### Remarque

Les mamelons non endommagés peuvent être réutilisés.

### Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	D1 (mm)	pour boulon creux	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

### Accessoires

ND ASR GE, RO, BL Bague de retenue pour mamelon embrochable