


PA 500 AJF 90 A

Accessoire sous pression, ORFS coude 90°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF
Étanchéité 1	à garniture plate
Abréviation	ORFS
Norme	ISO 8434-3
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

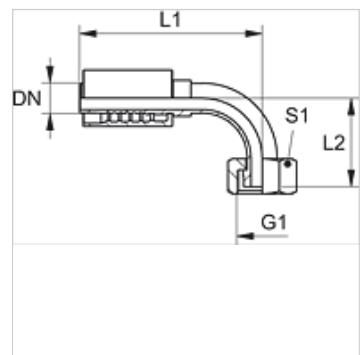

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PA 720 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1 3/16" -12 UN	126,0	56,0	36
PA 725 AJF 90	25	16	1"	413,0	1 7/16" -12 UN	157,5	68,0	41
PA 532 AJF 90 A	31	20	1 1/4"	275,0	1 11/16" -12 UN	178,0	34,0	50
PA 540 AJF 90 A	38	24	1 1/2"	275,0	2" -12 UN	209,0	32,0	60