


PA 500 SF9 45 A

Accessoire sous pression, SFS-CAT coude 45°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS-CAT
conçu pour	Caterpillar
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

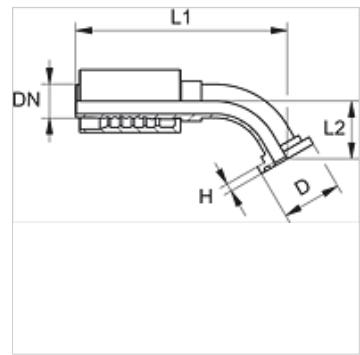

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,2	139,0	34,0
PA 720 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	14,2	143,0	37,5
PA 725 SF9 20 45	25	16	1"	3/4"	41,3	14,2	157,0	35,0
PA 725 SF9 45	25	16	1"	1"	47,6	14,2	167,0	36,5
PA 725 SF9 32 45	25	16	1"	1 1/4"	54,0	14,2	172,0	41,5
PA 532 SF9 25 45 A	31	20	1 1/4"	1"	47,6	14,0	174,0	39,5
PA 532 SF9 45 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0	14,0	194,0	44,5
PA 532 SF9 40 45 A	31	20	1 1/4"	1 1/2"	63,5	14,0	198,0	48,5
PA 540 SF9 32 45 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	54,0	14,0	205,5	47,0
PA 540 SF9 45 A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5	14,0	226,0	51,0