


# PA 500 SF9 A

Accessoire sous pression, SFS-CAT

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 500
Raccord 1	Raccord à brides SAE 6000 PSI
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique SF
Abréviation	SFS-CAT
conçu pour	Caterpillar
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

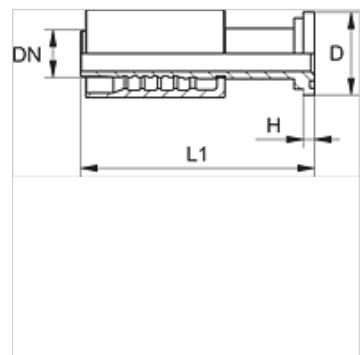

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Taille de la bride	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
<b>PA 720 SF9</b>	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,3	130,0
<b>PA 720 SF9 25</b>	19	12	3/4"	1"	47,6	14,6	133,5
<b>PA 725 SF9 20</b>	25	16	1"	3/4"	41,3	14,6	137,0
<b>PA 725 SF9</b>	25	16	1"	1"	47,6	14,6	150,0
<b>PA 725 SF9 32</b>	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,6	155,0
<b>PA 532 SF9 25 A</b>	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,6	150,0
<b>PA 532 SF9 A</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,6	166,5
<b>PA 532 SF9 40 A</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	63,5	14,6	168,5
<b>PA 540 SF9 32 A</b>	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,6	163,0
<b>PA 540 SF9 A</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,6	185,0