
PA 600 HN

Accessoire sous pression, AGN

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 600
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	AGN
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



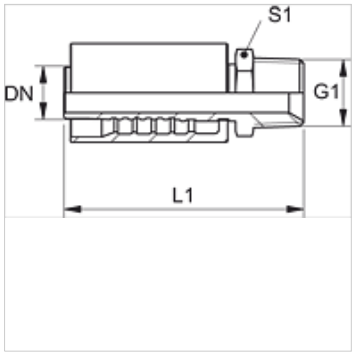

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
PA 650 HN	51	32	2"	2" -11,5 NPT	157,0	65

Gamme de produits

PA 600 HN VA	Accessoire sous pression, AGN, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.