


PA 700 HN VA

Accessoire sous pression, AGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Accessoire sous pression pour tuyaux HD 700
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	AGN
Raccordement	avec protection anti-déchirement (Interlock)
Fourniture	Mamelon à pression + bague de serrage
Matériau	Acier inoxydable

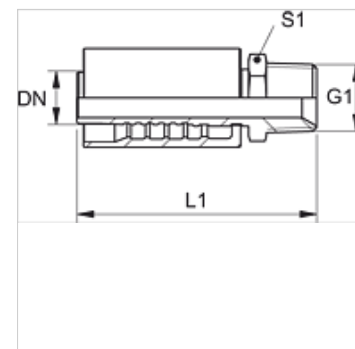

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	S1
PA 725 HN VA	25	16	1"	1" -11,5 NPT	36
PA 732 HN VA	31	20	1.1/4"	1 1/4" -11,5 NPT	46
PA 740 HN VA	38	24	1.1/2"	1 1/2" -11,5 NPT	50

Gamme de produits

PA 700 HN Accessoire sous pression, AGN, Acier