


PN 02 B

Mamelon à pression, RGN

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Instruments de mesure |
| Raccord 1 | Œillet annulaire pour boulon creux métrique |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par bague en cuivre |
| Abréviation | RGN |
| Norme | DIN 7642 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

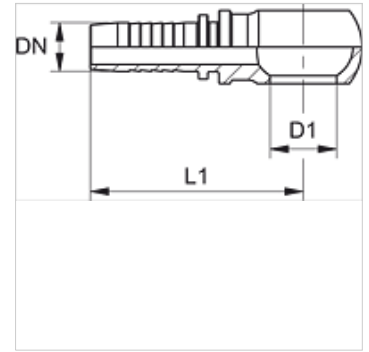

Remarque

Bague correspondante : PMH 102.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | D1 (mm) | pour boulon creux | L1 (mm) |
|-------------|----|-----------|-------|------------|-------------------|------------|
| PN 02 B | 2 | 1 | 5/64" | 8,1 | M 8 | 29,5 |
| PN 02 B 04 | 2 | 1 | 5/64" | 10,1 | M 10 | 31,5 |

DN = diamètre nominal, dimension nominale