


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE
Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
Abréviation	AGN
Matériau	Acier inoxydable

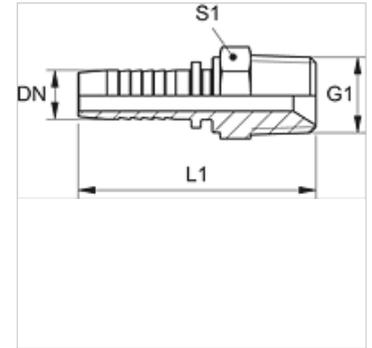

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Pression de service (bar)	G1	S1
PN 06 HN 02 VA	6	4	1/4"	345,0	1/8" -27 NPT	14
PN 06 HN VA	6	4	1/4"	345,0	1/4" -18 NPT	14
PN 06 HN 10 VA	6	4	1/4"	275,0	3/8" -18 NPT	19
PN 08 HN 06 VA	8	5	5/16"	345,0	1/4" -18 NPT	-
PN 08 HN 10 VA	8	5	5/16"	275,0	3/8" -18 NPT	19
PN 10 HN 06 VA	10	6	3/8"	275,0	1/4" -18 NPT	-
PN 10 HN VA	10	6	3/8"	275,0	3/8" -18 NPT	19
PN 10 HN 13 VA	10	6	3/8"	240,0	1/2" -14 NPT	22
PN 13 HN 10 VA	12	8	1/2"	240,0	3/8" -18 NPT	19
PN 13 HN VA	12	8	1/2"	240,0	1/2" -14 NPT	22
PN 13 HN 20 VA	12	8	1/2"	210,0	3/4" -14 NPT	27
PN 16 HN 13 VA	16	10	5/8"	210,0	1/2" -14 NPT	-
PN 16 HN 20 VA	16	10	5/8"	210,0	3/4" -14 NPT	27
PN 20 HN 13 VA	19	12	3/4"	210,0	1/2" -14 NPT	-
PN 20 HN VA	19	12	3/4"	210,0	3/4" -14 NPT	27
PN 20 HN 25 VA	19	12	3/4"	170,0	1" -11,5 NPT	36
PN 25 HN 20 VA	25	16	1"	170,0	3/4" -14 NPT	-
PN 25 HN VA	25	16	1"	170,0	1" -11,5 NPT	36
PN 25 HN 32 VA	25	16	1"	150,0	1 1/4" -11,5 NPT	-
PN 32 HN VA	31	20	1.1/4"	150,0	1 1/4" -11,5 NPT	46
PN 32 HN 40 VA	31	20	1.1/4"	140,0	1 1/2" -11,5 NPT	-
PN 40 HN VA	38	24	1.1/2"	140,0	1 1/2" -11,5 NPT	50
PN 50 HN VA	51	32	2"	140,0	2" -11,5 NPT	65

Gamme de produits

PN HN Mamelon à pression, AGN, Acier