


PN SF 90

Mamelon à pression, SFL coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Raccord à brides SAE 3000 PSI |
| Étanchéité 1 | à garniture plate avec joint torique SF |
| Abréviation | SFL |
| Norme | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

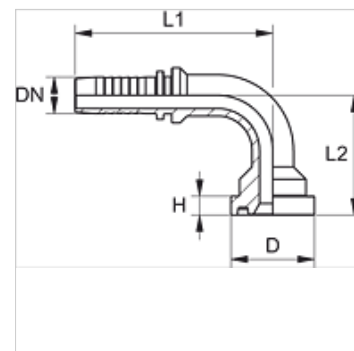

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Taille de la bride | Pression de service (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------------|----|-----------|--------|--------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 71,5 | 43,5 |
| PN 13 SF 20 90 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 71,5 | 48,5 |
| PN 13 SF 25 90 | 12 | 8 | 1/2" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 94,0 | 65,0 |
| PN 16 SF 13 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,80 | 91,0 | 56,0 |
| PN 16 SF 20 90 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 87,0 | 55,0 |
| PN 16 SF 25 90 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 106,0 | 66,0 |
| PN 20 SF 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,80 | 99,0 | 57,0 |
| PN 20 SF 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 99,0 | 60,0 |
| PN 20 SF 32 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 121,0 | 74,0 |
| PN 25 SF 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,80 | 115,0 | 66,0 |
| PN 25 SF 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 126,0 | 67,5 |
| PN 25 SF 90 L 142 | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,10 | 126,0 | 142,0 |
| PN 25 SF 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 126,0 | 70,0 |
| PN 25 SF 40 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 148,0 | 95,0 |
| PN 32 SF 25 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,10 | 134,0 | 74,0 |
| PN 32 SF 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 79,0 |
| PN 32 SF 90 L 88 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 88,0 |
| PN 32 SF 90 L 120 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 120,0 |
| PN 32 SF 90 L 155 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,10 | 150,5 | 155,0 |
| PN 32 SF 40 90 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 150,5 | 84,5 |
| PN 40 SF 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 99,0 |
| PN 40 SF 90 L 80 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 80,0 |
| PN 40 SF 90 L 124 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 124,0 |
| PN 40 SF 90 L 144 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 144,0 |
| PN 40 SF 90 L 150 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 169,0 | 150,0 |
| PN 40 SF 50 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 175,5 | 100,0 |
| PN 40 SF 50 90 L 150 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 175,5 | 150,0 |
| PN 50 SF 40 90 | 51 | 32 | 2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,10 | 197,0 | 116,0 |
| PN 50 SF 90 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 115,5 |
| PN 50 SF 90 L 120 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 120,0 |
| PN 50 SF 90 L 140 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 140,0 |
| PN 50 SF 90 L 160 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 216,5 | 160,0 |
| PN 50 SF 90 L 170 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 170,0 |
| PN 50 SF 90 L 220 | 51 | 32 | 2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,60 | 219,5 | 220,0 |
| PN 50 SF 60 90 | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 198,0 | 122,0 |
| PN 50 SF 60 90 L 200 | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 168,0 | 200,0 |
| PN 60 SF 50 90 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2" | 175,0 | 71,4 | 9,60 | 223,0 | 115,5 |
| PN 60 SF 90 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 237,0 | 128,0 |
| PN 60 SF 90 L 118 | 60 | 40 | 2.3/8" | 2.1/2" | 175,0 | 84,1 | 9,60 | 237,0 | 118,0 |
| PN 76 SF 90 | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 230,0 | 135,0 |
| PN 76 SF 90 L 120 | 76 | 48 | 3" | 3" | 160,0 | 101,6 | 9,53 | 240,0 | 120,0 |

Gamme de produits

PN SF 90 VA Mamelon à pression, SFL coude 90°, Acier inoxydable