


SIN B 90

Mamelon à pression, RGN coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Œillet annulaire pour boulon creux métrique
Étanchéité 1	Étanchéité par bague en cuivre
Abréviation	RGN
Norme	DIN 7642
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

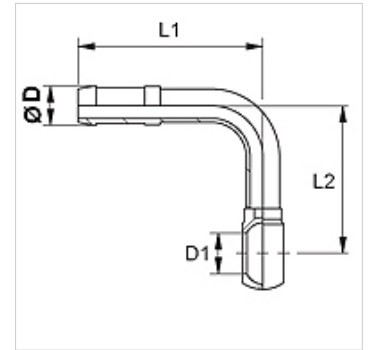

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	D1 (mm)	pour boulon creux	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 03 B 02 90	3	2	1/4"	5,0	8	M 8	45	27
SIN 04 B 90	4	3	3/16"	6,0	10	M 10	45	45
SIN 06 B 90	6	4	1/4"	8,0	12	M 12	52	42
SIN 08 B 90	8	5	5/16"	10,0	14	M 14	58	54