

SIN DES

Mamelon à pression, DES

HANSA FLEX



Caractéristiques

Raccord 1 filet int. métrique cylindrique

conçu pour Raccord rapide Diesel

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

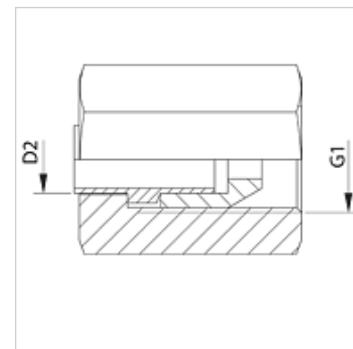

Article

Désignation	G1	pour Ø ext. du tube en (mm)
SIN 12 DES	M 12 x 1,5	6
SIN 14 DES	M 14 x 1,5	6