


# SIN FL 90

Mamelon à pression, BEL coude 90°

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Embout
Étanchéité 1	Raccord à bague coupante
Abréviation	BEL
Norme	ISO 8434-1
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

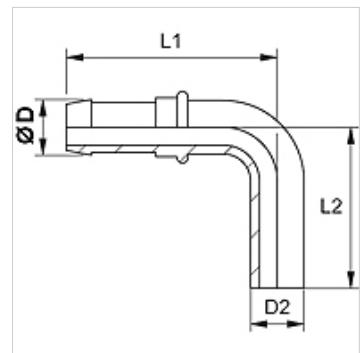

## Remarque

Ne pas utiliser s'il s'agit d'une construction nouvelle. Nous vous recommandons : SIN...AFL...90.

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 12 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

## Accessoires

VOM Bloc de prémontage