


# TRP HN

Accessoire sous pression, AGN

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet extérieur NPT
<b>Étanchéité 1</b>	Cône intérieur 60° supplémentaire, à étanchéité par filet
<b>Abréviation</b>	AGN
<b>Fourniture</b>	Mamelon à pression + bague de serrage
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

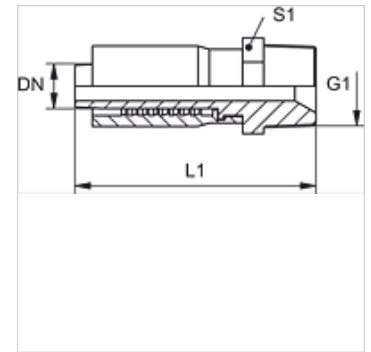

## Article

Désignation	DN	Dimension	Pouce	G1	L1 (mm)	S1
TRP 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	58,0	17
TRP 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	67,0	22
TRP 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	76,0	24