


# K AJF

Raccord, en forme de croix

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1 - 4	filet intérieur ORFS
Étanchéité 1 - 4	à garniture plate
Construction	Raccords
Conception	Forme K
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

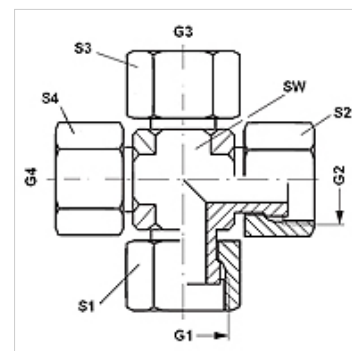

## Article

Désignation	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
K AJF 04	9/16" -18 UNF	14	17
K AJF 06	11/16" -16 UN	19	22
K AJF 08	13/16" -16 UN	19	24
K AJF 10	1" -14 UNS	27	30
K AJF 12	1 3/16" -12 UN	30	36
K AJF 16	1 7/16" -12 UN	37	41

SW, S1, S2 = largeur de clé