
L O HJOF
Manchon fileté, forme L

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Forme F
Raccord 2 + 3	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2 + 3	à garniture plate avec joint torique
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme L
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



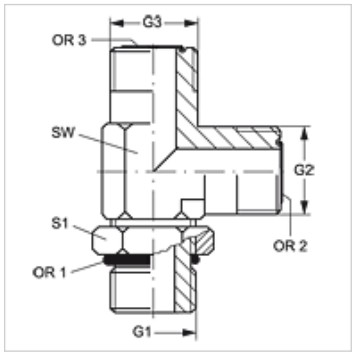

Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L O 04 HJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
L O 06 HJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
L O 08 HJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
L O 10 HJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
L O 12 HJOF	1 1/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
L O 16 HJOF	1 5/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
L O 20 HJOF	1 5/8" -12 UN	1 11/16" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
L O 24 HJOF	1 7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW = largeur de clé

Gamme de produits

L O HJOF VA	Manchon fileté, forme L, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.