
# T HJOF
Corps, forme T

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1 - 3** | filet extérieur ORFS |
| **Étanchéité 1 - 3** | à garniture plate avec joint torique |
| **Construction** | Fitting socket |
| **Conception** | Forme T |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



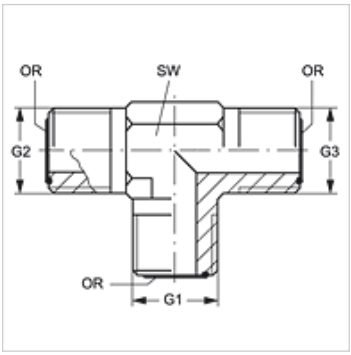


## Article

| Désignation | G1 - G3 | SW (mm) | OR1 - OR3 |
|---|---|---|---|
| **T HJOF 04** | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **T HJOF 06** | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| **T HJOF 08** | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| **T HJOF 10** | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| **T HJOF 12** | 1 3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| **T HJOF 16** | 1 7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| **T HJOF 20** | 1 11/16" -12 UN | 41 | 29,87 x 1,78 |
| **T HJOF 24** | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |
| **T HJOF 32** | 2 1/2" -12 UN | 64 | 48,90 x 2,62 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **T HJOF VA** | Corps, forme T, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*