


# T HN

Manchon fileté, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Raccord 1 - 3         | filet extérieur NPT     |
| Étanchéité 1 - 3      | étanchéité par filetage |
| Construction          | Manchon fileté          |
| Conception            | Forme T                 |
| Matériau              | Acier                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé    |

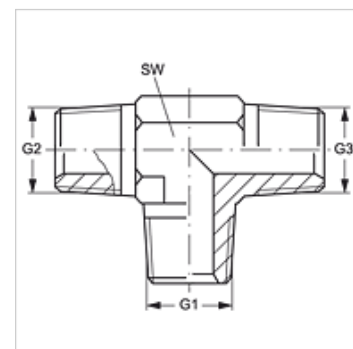

## Article

| Désignation | G1 - G3          | SW<br>(mm) |
|-------------|------------------|------------|
| T HN 02     | 1/8" -27 NPT     | 11         |
| T HN 04     | 1/4" -18 NPT     | 14         |
| T HN 06     | 3/8" -18 NPT     | 19         |
| T HN 08     | 1/2" -14 NPT     | 22         |
| T HN 12     | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| T HN 16     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| T HN 20     | 1 1/4" -11,5 NPT | 48         |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

T HN VA Manchon fileté, forme T, Acier inoxydable