


# T IN HJ VA

Adaptateur femelle, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet intérieur NPT
<b>Étanchéité 1</b>	à étanchéité par filetage
<b>Raccord 2 + 3</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2 + 3</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Adaptateur femelle
<b>Conception</b>	Forme T
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable

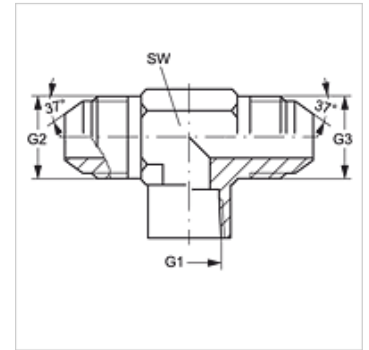

## Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)
<b>T IN 02 HJ 04 VA</b>	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
<b>T IN 04 HJ VA</b>	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
<b>T IN 04 HJ 06 VA</b>	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
<b>T IN 06 HJ 08 VA</b>	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**T IN HJ** Adaptateur femelle, forme T, Acier