

T IR

Adaptateur femelle, forme T

Caractéristiques

Raccord 1 - 3	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1 - 3	Forme A
Construction	Adaptateur femelle
Conception	Forme T
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

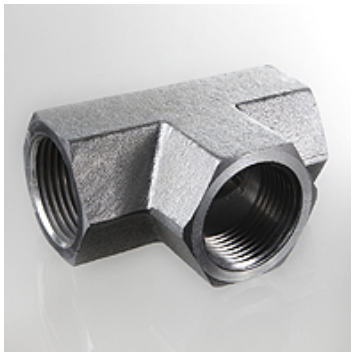

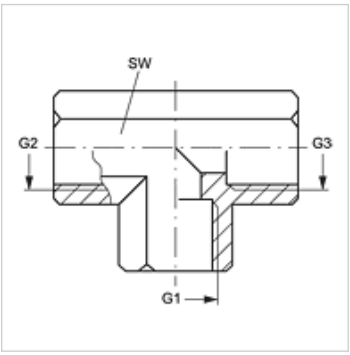

Article

Désignation	G1 - G3	SW (mm)
T IR 02	G 1/8" -28	14
T IR 04	G 1/4" -19	19
T IR 06	G 3/8" -19	22
T IR 08	G 1/2" -14	27
T IR 12	G 3/4" -14	33
T IR 16	G 1" -11	41
T IR 20	G 1 1/4" -11	50
T IR 24	G 1 1/2" -11	60
T IR 32	G 2" -11	70

SW = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.