


HFM MKN

Raccord de mesure, série M16 x 2

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	raccord de mesure M 16 x 2
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure
Fourniture	avec couvercle
Température min.	-20 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

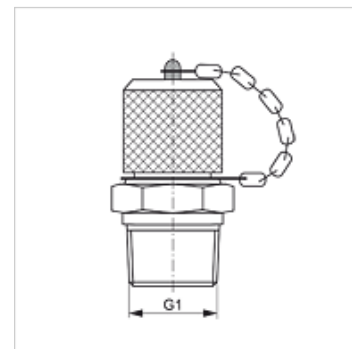

Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)
HFM MKN 1/8	1/8" -27 NPT	400
HFM MKN 1/4	1/4" -18 NPT	630
HFM MKN 3/8	3/8" -18 NPT	400

Gamme de produits

HFM MKN VA Raccord de mesure, série M16 x 2, Acier inoxydable

Pièces de rechange

HFM VK Couvercle