
HFM MKR

Raccord de mesure, série M16 x 2

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme B
Raccord 2	raccord de mesure M 16 x 2
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure
Fourniture	avec couvercle
Température min.	-25 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



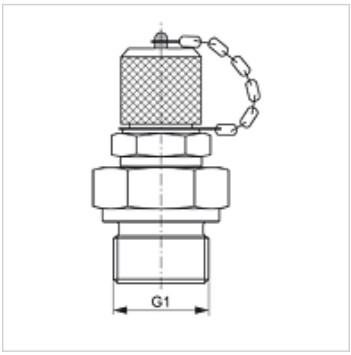

Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)
HFM MKR 1/8	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4	G 1/4" -19	630
HFM MKR 3/8	G 3/8" -19	630
HFM MKR 1/2	G 1/2" -14	630
HFM MKR 3/4	G 3/4" -14	400
HFM MKR 1	G 1" -11	400
HFM MKR 1 1/4	G 1 1/4" -11	250
HFM MKR 1 1/2	G 1 1/2" -11	250

Pièces de rechange

HFM VK	Couvercle

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.