


# HFM MKR S ED

Raccord de mesure, série à enficher

**HANSA****FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	raccord embrochable pour instruments de mesure
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure
Fourniture	avec fiche de fermeture et goupille de fixation
Température min.	-25 °C
Température max.	100 °C
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

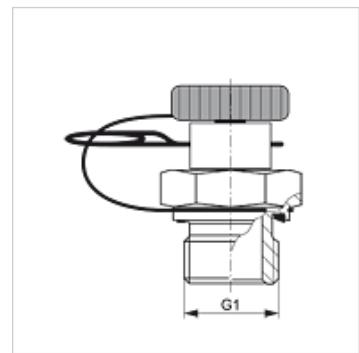

## Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)
HFM MKR 3/8 S ED	G 3/8" -19	400

## Pièces de rechange

HFM ST	Accouplement à fiches de fermeture DN 2
--------	---