


# HFM MKR 12

Raccord de mesure, série S12,65 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Forme B
<b>Raccord 2</b>	raccord de mesure S 12,65 x 1,5
<b>Construction</b>	Manchon fileté avec raccord de mesure
<b>Fourniture</b>	avec couvercle
<b>Température min.</b>	-25 °C
<b>Température max.</b>	100 °C
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé

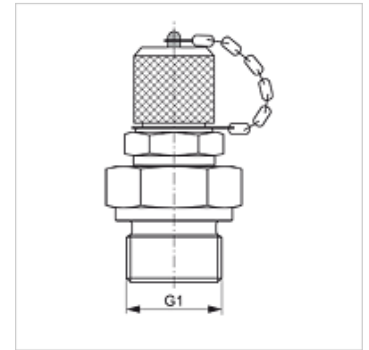

## Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)
HFM MKR 1/8-12	G 1/8" -28	400
HFM MKR 1/4-12	G 1/4" -19	630

## Pièces de rechange

HFM VK	Couvercle
--------	-----------