


HFM MKU

Raccord de mesure, série M16 x 2

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2	raccord de mesure M 16 x 2
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure
Fourniture	avec couvercle
Température min.	-20 °C
Température max.	100 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

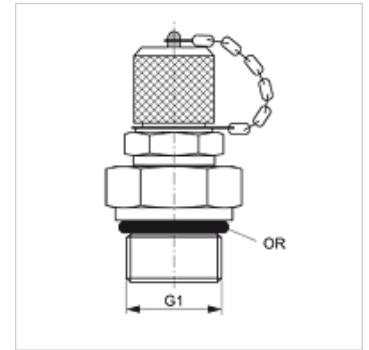

Article

Désignation	G1	Pression de service max. (bar)	Joint torique
HFM MKU 7/16	7/16" -20 UNF	630	8,92 x 1,83
HFM MKU 9/16	9/16" -18 UNF	630	11,90 x 1,98

Pièces de rechange

HFM VK	Couvercle
--------	-----------