


Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	sans étanchéité de filetage
Raccord 2	tubulures
Conception	droit
Construction	Manchon fileté
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2
Matériau	Laiton

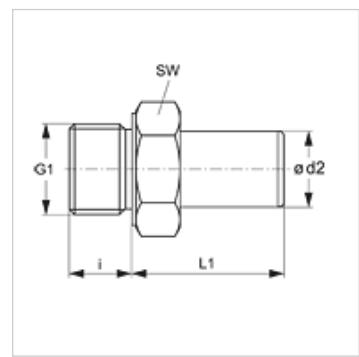

Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 28 18 N	28	G 1" -11	14	65	36