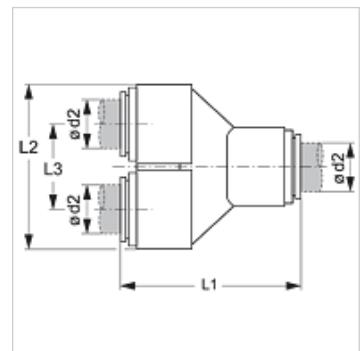


**Caractéristiques**

Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
Raccord 1 - 3	manchon enfichable
Conception	Forme Y
Construction	Connecteurs à fiches
Couleur	noir
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2
Matériaux	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile

**Article**

Désignation	$\varnothing$ d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
JG 23 04 E	4	37,0	28,5	15,0
JG 23 06 E	6	35,5	26,8	12,9
JG 23 08 E	8	39,8	35,1	17,8
JG 23 12 E	12	55,5	44,2	21,9

**Accessoires**

JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches
JG 08	Bouchons de fermeture