


## Caractéristiques

**Construction** Fiche d'accouplement rapide

**Raccord 1** filet int. BSP cylindrique

**Raccord 2** fiche Ø 7,2 mm

**Matériau** Laiton

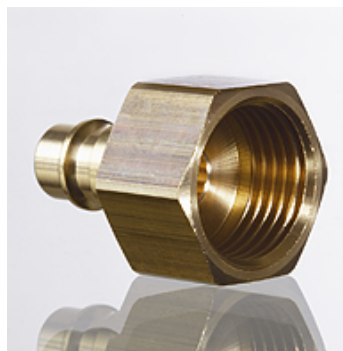

## Article

Désignation	Filet de raccord	Pression de service en bar	SW (mm)
LKS 02 IR	G 1/8" -28	PN 35	13
LKS 06 IR	G 1/4" -19	PN 35	17
LKS 10 IR	G 3/8" -19	PN 35	19
LKS 13 IR	G 1/2" -14	PN 35	24

SW = largeur de clé