


MENGENTEILER M

Diviseur de débit

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord	filet int. métrique cylindrique
Fixation	2 x filets int. M8
Position de montage	horizontal
Médiums	HLP 30 - 46
Débit nominal	20 l/min
Rapport de division	50 : 50
Température min.	-20 °C
Température max.	80 °C

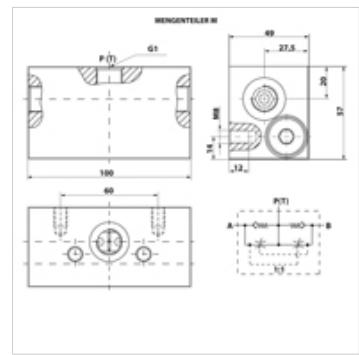

Article

Désignation	Fabrication	Pression de service (bar)	G1	Poids (kg)
MENGENTEILER M 16	pressure-compensated	250,0	M 16 x 1,5	1,90
MENGENTEILER M 18	pressure-compensated	250,0	M 18 x 1,5	1,93