

# SNF R MG

Graisseur plat

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur BSP cylindrique

**Étanchéité 1** sans étanchéité de filetage


**Raccord 2** raccord de graissage

**Construction** Graisseur plat

**Conception** droit

**Norme** DIN 3404

**Matériau** Laiton

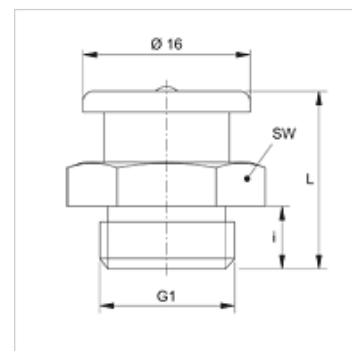

## Article

| Désignation | G1         | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| SNF R1/8 MG | G 1/8" -28 | 6         | 17        | 17         |
| SNF R3/8 MG | G 3/8" -19 | 7         | 18        | 17         |