SNK 45 KA R


Graisseur conique à 6 pans, coude 45°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	raccord de graissage
Construction	Graisseur conique
Ajout de construction	Conception polygonale
Conception	Coude 45°
Norme	DIN 71412
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



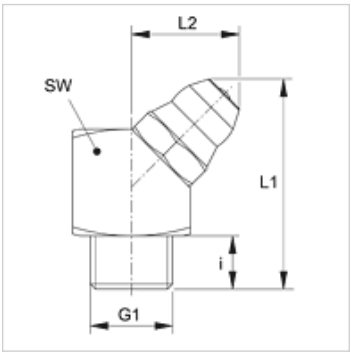

Article

Désignation	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KA R1/8	R 1/8" K	5,5	20,5	11	11

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.