# SNK 45 KA R


Graisseur conique à 6 pans, coude 45°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | raccord de graissage |
| **Construction** | Graisseur conique |
| **Ajout de construction** | Conception polygonale |
| **Conception** | Coude 45° |
| **Norme** | DIN 71412 |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



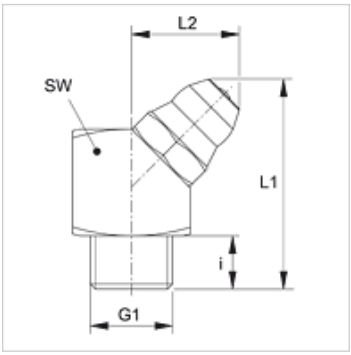


## Article

| Désignation | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **SNK 45 KA R1/8** | R 1/8" K | 5,5 | 20,5 | 11 | 11 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*