
SNK 45 KU M

Graisseur conique, sphère, coude 45°

Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. métrique conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	raccord de graissage
Construction	Graisseur conique
Ajout de construction	Conception sphérique
Conception	Coude 45°
Norme	DIN 71412
Caractéristique supplémentaire	Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



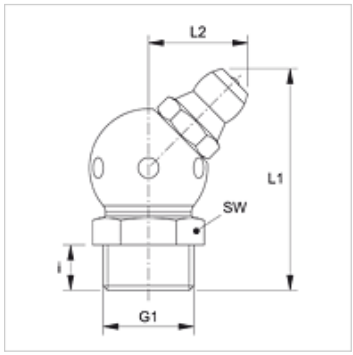

Article

Désignation	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KU M05-0.8	M 5 x 0,8 K	5,5	23,5	10,5	9
SNK 45 KU M06-1.0	M 6 x 1 K	5,5	23,5	10,5	9
SNK 45 KU M08-1.0	M 8 x 1 K	5,5	23,5	10,5	9
SNK 45 KU M10-1.0	M 10 x 1 K	5,5	25,0	11,5	11

Gamme de produits

SNK 45 KU M V2

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.