


# SNK GLATT

Graisseur conique, tenons à enfoncer

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	Tenons à enfoncer
Raccord 2	raccord de graissage
Construction	Graisseur conique
Ajout de construction	pour enfoncer avec des tenons lisses
Conception	droit
Norme	DIN 71412
Caractéristique supplémentaire	Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

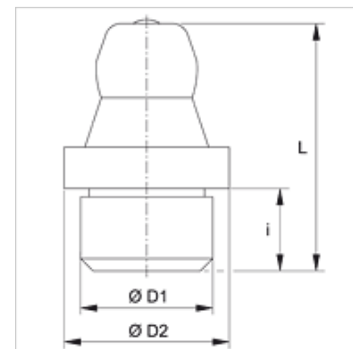

## Article

Désignation	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	i (mm)	L (mm)
SNK GLATT 06	6	8,0	5,5	15
SNK GLATT 08	8	10,0	5,5	15