


### Caractéristiques

Raccord 1	filet ext. BSPT conique
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	raccord de graissage
Construction	Graisseur conique
Ajout de construction	avec sphère en plastique
Conception	droit
Norme	DIN 71412
Caractéristique supplémentaire	Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

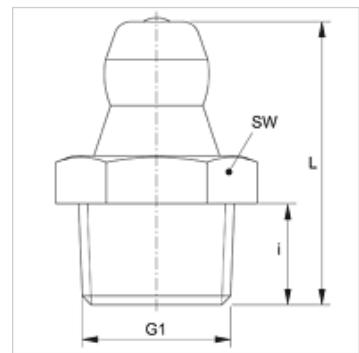

### Article

Désignation	G1	i (mm)	L (mm)	SW (mm)
SNK KK R1/4	R 1/4" K	6,5	17,5	14