


### Caractéristiques

Construction	Collier pour tubes doubles
Ajout de construction	Face intérieure du collier nervurée
Norme	DIN 3015-3
Température min.	-30 °C
Température max.	90 °C
Matériaux	Polypropylène

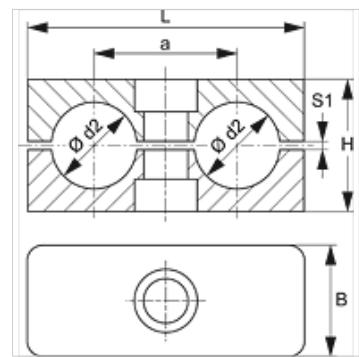

### Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

### Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

### Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

### Article

Désignation	Taille de collier	Ø ext. du tube d2 (mm)	Ø ext. du tube d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
<b>SRS 106 D PP</b>	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 106.4 D PP</b>	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 108 D PP</b>	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 109.5 D PP</b>	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 110 D PP</b>	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 112 D PP</b>	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
<b>SRS 212.7 D PP</b>	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 213.5 D PP</b>	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 214 D PP</b>	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 215 D PP</b>	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 216 D PP</b>	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 217.2 D PP</b>	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 218 D PP</b>	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
<b>SRS 319 D PP</b>	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 320 D PP</b>	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 321.3 D PP</b>	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 322 D PP</b>	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 325 D PP</b>	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
<b>SRS 426.9 D PP</b>	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
<b>SRS 428 D PP</b>	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
<b>SRS 430 D PP</b>	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
<b>SRS 532 D PP</b>	5	32,0	1 1/4"	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 533.7 D PP</b>	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 535 D PP</b>	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 538 D PP</b>	5	38,0	1 1/2"	56	30	54	106	2,0
<b>SRS 542 D PP</b>	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

### Gamme de produits

<b>SRS 1-5 D PP G</b>	Collier pour tuyaux, tubes doubles, Face intérieure du collier lisse
<b>SRS 1-5 D PA</b>	Collier pour tuyaux, tubes doubles, Face intérieure du collier nervurée
<b>SRS 1-5 D VG</b>	Collier pour tuyaux, tubes doubles, Face intérieure du collier lisse



### accessoire pour les produits suivants

<b>B A</b>	Assemblage du groupe B Montage
<b>B</b>	Assemblage du groupe B