


SRS IS D

Vis à six pans creux, collier pour tube double

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Construction | pour colliers pour tube double |
| Norme | DIN 912 (ISO 4762) |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

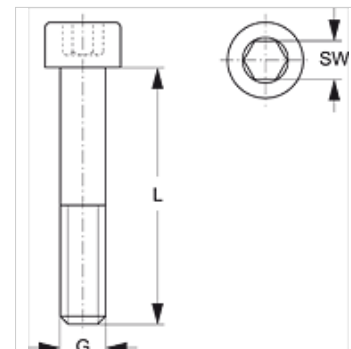

Article

| Désignation | Taille de collier | G | L (mm) | SW (mm) |
|-------------|-------------------|-----|-----------|------------|
| SRS IS 1 D | 1 | M 6 | 35 | 5 |
| SRS IS 2 D | 2 | M 8 | 35 | 6 |
| SRS IS 3 D | 3 | M 8 | 45 | 6 |
| SRS IS 4 D | 4 | M 8 | 50 | 6 |
| SRS IS 5 D | 5 | M 8 | 60 | 6 |

accessoire pour les produits suivants

| | |
|---|------------------------|
| B | Assemblage du groupe B |
|---|------------------------|