

K 405-31 - K 405-36

Réduction mâle-femelle, courte

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique


Raccord 2 filet int. métrique cylindrique

Construction Réduction mâle-femelle

Ajout de construction court

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

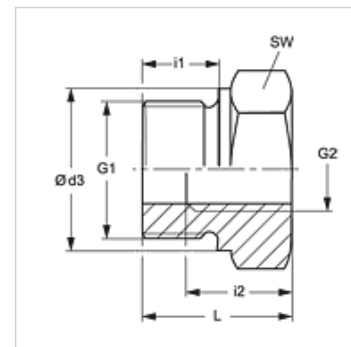

Article

Désignation	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-31	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	24
K 405-34	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	19	27
K 405-35	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	19	27
K 405-36	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	12	19	27

SW = largeur de clé