


K 405-37

Réduction mâle-femelle, courte

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Raccord 2	filet int. BSP cylindrique
Construction	Réduction mâle-femelle
Ajout de construction	court
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé

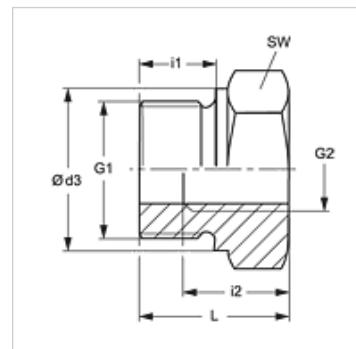

Article

Désignation	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 405-37	M 22 x 1,5	G 1/4" -19	12	19	27

SW = largeur de clé