

K 420-09 - K 420-69

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Joints bout à bout

Raccord 2 filet ext. BSP cylindrique


Étanchéité 2 Joints bout à bout

Construction Corps

Conception droit

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé

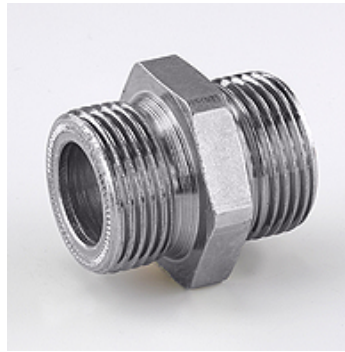

Article

Désignation	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-10	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	12	12	30	27
K 420-69	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	12	8	26	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 42-37 - K 42-61 Raccordement fileté, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité