


# HK AZ55 RV

## Clapet antiretour 700 bar

### Caractéristiques

Pression de service max. 700 bar

Débit volumétrique max. 25 l/min

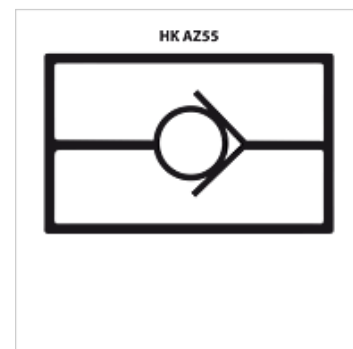

### Article

Désignation	Filets	L (mm)	SW (mm)	Poids (kg)
HK AZ 5500	3/8" NPT	101	35	0,7

### Accessoires

NY 2100 Tuyau très haute pression thermoplastique

GKS Protection anticoque en caoutchouc

PNY 2100 HN Mamelon à pression, AGN

PHY 2100 Bague de serrage, NY 2100

SKL HN SP Demi-accouplement mobile à vis

SKL ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKL...SP

SKF IN SP Demi-accouplement fixe à vis

SKF ZUBS SP Dispositif antipoussière pour SKF...SP