


HK OEW BSK

Bac à huile pour réservoir en acier type BSK

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication	sans pieds
Traitement de surface	Revêtement avec couche d'apprêt à base de poussière de zinc, résistant aux huiles minérales
Matériau	Acier

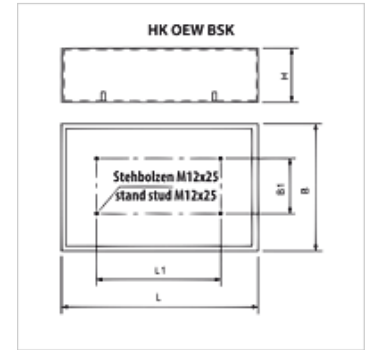

Description

Capacité de recueillement = volume utile du réservoir

Étanchéité contrôlée à 100 %

Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Resources Act) available at additional charge on request

Article

Désignation	Volume (L)	B (mm)	B1 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)
HK OEW 63 BSK	74	600	315	200	700	428	22
HK OEW 100 BSK	105	700	414	200	850	553	29
HK OEW 160 BSK	160	800	544	200	1000	730	36
HK OEW 200 BSK	200	850	594	220	1100	820	42
HK OEW 250 BSK	250	1000	644	200	1250	930	50
HK OEW 300 BSK	300	900	654	250	1400	1128	57
HK OEW 400 BSK	400	1000	689	250	1700	1434	72

accessoire pour les produits suivants

HK BSK Réservoir hydraulique BSK (avec orifice de nettoyage)