
HK SZ

Tourillon de palier pivotant SZ

Caractéristiques

Matériau	ST 52.3 (FE510)



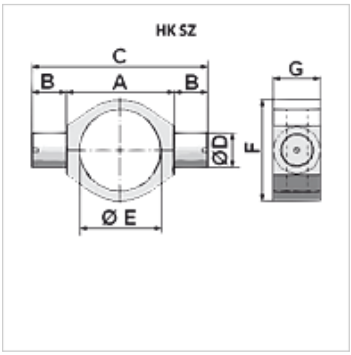

Remarque

Tolérance ØE <= 100: +0,2; Tolérance ØE > 100: +0,4

À la livraison, le corps et le tourillon ne sont pas assemblés et ils doivent encore être soudés

Article

Désignation	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Poids (kg)
HK SZ 80	132	40	212,0	133	50	40	95	3,8
HK SZ 100	160	50	260,0	159	65	50	115	5,1

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.