


# HK V1 865

## Clapet antiretour V1865

### Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Coupeure de débit par cône Déverrouillable - à double effet
<b>Matériau</b>	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier trempé
<b>Pression de service</b>	max. 350 bar

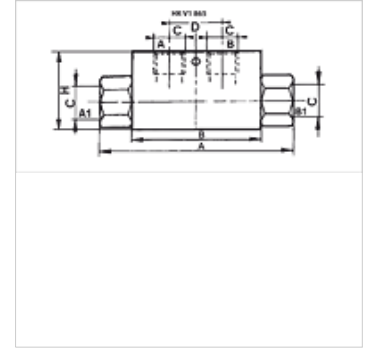

### Article

Désignation	p max. (bar)	Pression d'ouverture (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Poids (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54