
HK V1 865

Clapet antiretour V1865

Caractéristiques

Fabrication	Coupure de débit par cône Déverrouillable - à double effet
Matériau	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier trempé
Pression de service	max. 350 bar



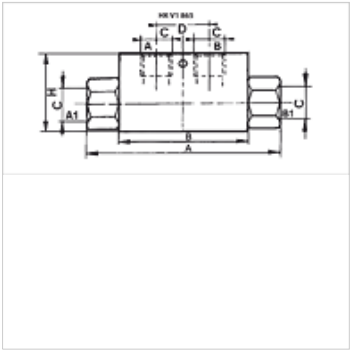

Article

Désignation	p max. (bar)	Pression d'ouverture (bar)	Conditions de mise en route	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Poids (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.