


HK ZDR 01

Réducteur de pression

Caractéristiques

Fabrication	Vanne en plaque sandwich
Pression de service	max. 350 bar
Débit volumétrique	max. 80 l/min
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6

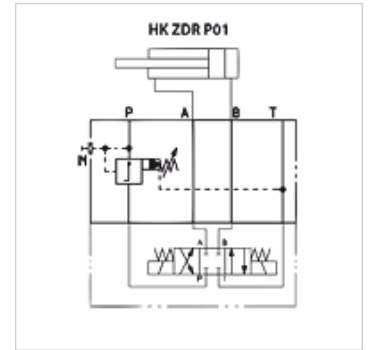

Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6

Informations relatives à la commande

Autres vannes en plaque sandwich sur demande

Article

Désignation	actif sur canal	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Fabrication	Hauteur de plaque (mm)	Poids (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	Préiloté	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	Préiloté	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	Préiloté, avec clapet antiretour	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	Préiloté, avec clapet antiretour	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	Préiloté, avec clapet antiretour	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	Préiloté, avec clapet antiretour	40	1,4